



**PROTECTIONS VOL &
FEU** COMBINÉES DANS
UN PRODUIT UNIQUE



HOME SAFE S2 30P

PROTECTIONS VOL ET FEU CERTIFIÉES S2, LFS 30 P



EN 15659
LFS 30 P



EN 1143-1
S2

POINTS CLES


- Protection Vol classe S2, certifiée selon la norme EN 1143-1,
- Protection Feu 30 minutes papier, certifiée ECB+S selon la norme EN 15659.
- Idéal pour la protection de vos biens de valeur, ainsi que les passeports, titres de propriétés et autres documents importants à la maison et au bureau.
- Fixation au sol assurée grâce à 2 chevilles béton fournies,
- Disponible en 6 volumes de 11 à 91 litres,
- Serrure à clé certifiée EN 1300 cl. A
- Serrure électronique certifiée EN 1300 cl. B,
- Résistance renforcée en cas d'attaque physique ou d'incendie grâce au nouveau système de verrouillage de la porte (pênes en «V») qui aide à maintenir l'intégrité de la porte.
- Constitué d'acier et d'un composite assurant la résistance à l'effraction et au feu. Ce matériau composite offre une performance de premier ordre tout en réduisant le poids du coffre .

BY **GUNNEBO**®

Chubbsafes
Trusted the world over.

HOME SAFE S2 30P

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

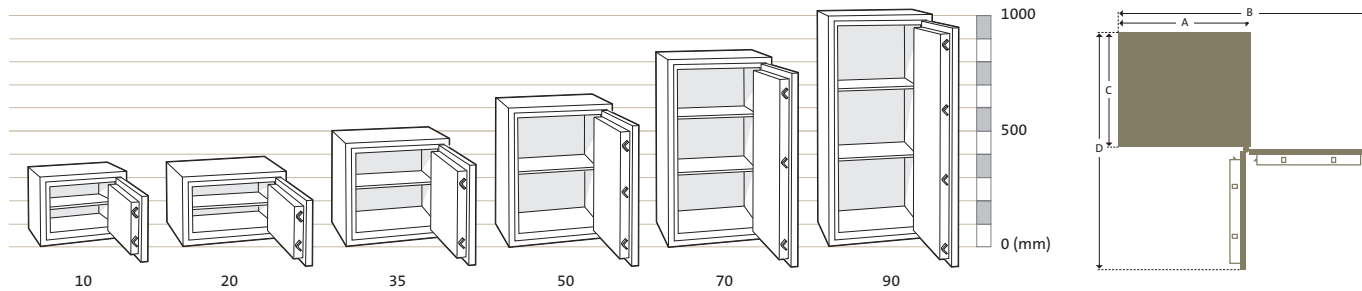


Modèles	Hauteur Ext. (mm)	Larg Ext. (mm) (A)	Prof.* Ext. (mm) (C)	Larg. porte ouverte 180° (B)	Prof. porte ouverte à 90° (D)	Hauteur Int. (mm)	Largeur Int. (mm)	Prof. Int. (mm)	Volume (Litres)	Poids (kg)	Nbre de Tablettes
10	300	360	300	662	627	210	270	191	11	21	1
20	300	445	390	832	803	210	355	281	21	28	1
35	450	445	390	832	803	360	355	281	35	38	1
50	600	445	390	832	803	510	355	281	51	46	1
70	800	445	390	832	803	710	355	281	71	59	2
90	1000	445	390	832	803	910	355	281	91	72	2

* Taille des pivots (20mm) en sup. (C). + 30 mm sur tous modèles à serrures électroniques.


OPTIONS DE SERRURES

Disponible en serrure à clé ou en serrure électronique.
Les serrures sont certifiées selon la norme Européenne EN 1300.



SERRURE A CLÉ

Sur les versions à clés certifiées EN 1300 classe A, l'ouverture et la fermeture de la porte sont réalisées à l'aide d'une des 2 clés fournies.



SERRURE ELECTRONIQUE *

Sur les versions à serrures électroniques certifiées EN 1300 class B, l'ouverture de la porte est réalisée en tournant la poignée intégrée à la serrure. La serrure peut être programmée avec 1 code maître, 1 code utilisateur (6 chiffres par code).

* La batterie utilisée pour l'alimentation électrique du verrou est située dans le clavier et peut être remplacée facilement et ce, même si le coffre-fort est fermé.

CERTIFICATIONS

PROTECTION FEU 30 P

Protection feu papier 30-minutes, certifiée ECB+S selon la norme européenne EN 15659, pour assurer une protection des documents papier jusqu'à 30 minutes en cas d'incendie.

PROTECTION VOL NIVEAU S2

Protection vol niveau S2 certifiée selon la norme européenne EN 1143-1

COMPOSITION

Les parois et la porte sont réalisées à l'aide d'un alliage d'acier contenant un matériau spécifique, spécialement formulé et développé par Chubb safes, assurant la résistance à l'effraction et au feu. Ce matériau offre une performance de premier ordre tout en optimisant le poids du coffre.

www.chubbsafes.com